Lp.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość
1	Studzienka pompowni, prefabrykowana monolityczna z betonu, kompletna z płytą stropową z zamykanym otworem rewizyjno–montażowym, z drabinką zejściową do poziomu dna, przejściami szczelnymi rurociągów wg rysunku (1 x DN200, 1 x DN80, 2x wentylacji, 1x dla przejść elektrycznych i sygnałowych). Wyposażona w uchylny pomost obsługowy. Średnica wewnętrzna pompowni 1,5 m, wysokość od dna do powierzchni górnej płyty 3,65 m. Wykonanie materiałowe: studzienka z betonu, otwierana pokrywa, drabinka i pomost obsługowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Płyta stropowa typu ciężkiego, najazdowa, w celu dociążenia studni pompowni i pod montaż żurawia.	szt	1
2	Zatapialna pompa do ścieków, wykonanie żeliwne, do opuszczania po prowadnicach rurowych, wylot kołnierzowy DN65mm, PN10, silnik elektryczny: P=0,9kW, In=2,8A 400V, 50Hz, kompletna z kablem, linką ze stali nierdzewnej, stopą sprzęgającą, uchwytem prowadnic rurowych, wydajność pompy 4,58 dm^3/s przy wysokości podnoszenia 2,20 m wirnik o swobodnym przepływie. W komplecie prowadnice z rur ze stali nierdzewnej o średnicy dostosowanej do pompy – 2 szt. Pompa wyposażona w zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe.	kpl	2
3	Stopa żurawia słupowego, obrotowa, typu H do montażu na powierzchni poziomej, umożliwiająca demontowalne i obrotowe zamocowanie żurawia. Materiał: stal węglowa ocynkowana ogniowo. Komplet z elementami mocującymi.	kpl	1
4	Żuraw słupowy obrotowy do obsługi pomp, konstrukcja stalowa wyposażona w ramię o wysięgu 600–1000 mm, głowicę obrotową, wciągarkę linową samohamowną z korbą bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką kwasoodporną. Dostosowany do stopy zamontowanej na płycie pompowni. Udźwig: do 250 kg; Materiał: stal węglowa ocynkowana ogniowo.	kpl	1
5	Poręcz ślazowa na pokrywie	kpl	1
6	Rura wywiewna DN100 z filtrem antyodorowym, z kształtką wylotową, stalowa lub żeliwna	kpl	2
7	Zasuwa nożowa DN200 do zabudowy podziemnej, międzykołnierzowa PN10, kompletna z trzpieniem przedłużającym do poziomu terenu oraz skrzynką uliczną i kluczem	kpl	1
8	Zasuwa klinowa DN80, kołnierzowa PN10 z kółkiem napędu ręcznego	kpl	2
9	Zawór zwrotny kulowy DN80, kołnierzowy PN10	kpl	2
10	Instalacja płucząca	kpl	1
11	Hydromechaniczny zawór płuczący	kpl	1
12	Kołnierz przejściowy PE⌀90/DN80, SDR17 ze stali nierdzewnej i uszczelką	kpl	1
13	Rura DN65, stal nierdzewna	m	–
14	Rura DN200, stal nierdzewna	m	–
15	Kształtka przejściowa, kielich PVC⌀200/kołnierz DN200 PN10, wykonanie z żeliwa sferoidalnego, obustronnie epoksydowana, uszczelka elastomerowa	kpl	1
16	Kołnierz do połączeń skręcanych stal nierdz. DN200 PN10	kpl	1
17	Komplet mocowań rurociągów		
18	Szafka zasilająca – sterująca pompowni, kompletna z pełnym wyposażeniem		

PRZEKRÓJ 1–1

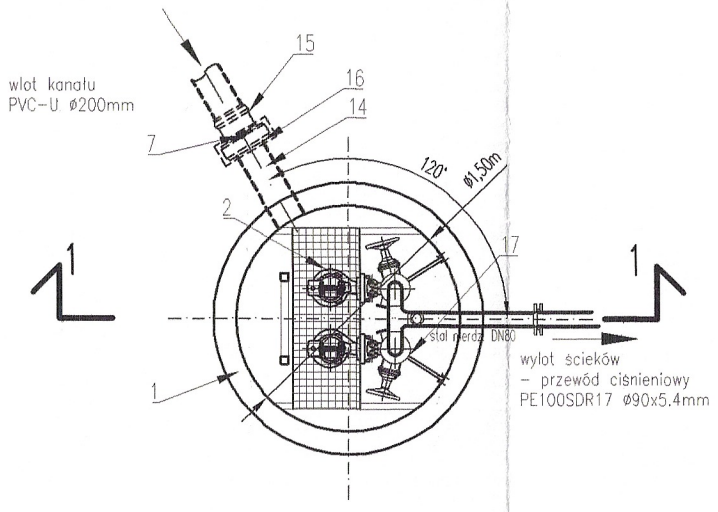

RZUT

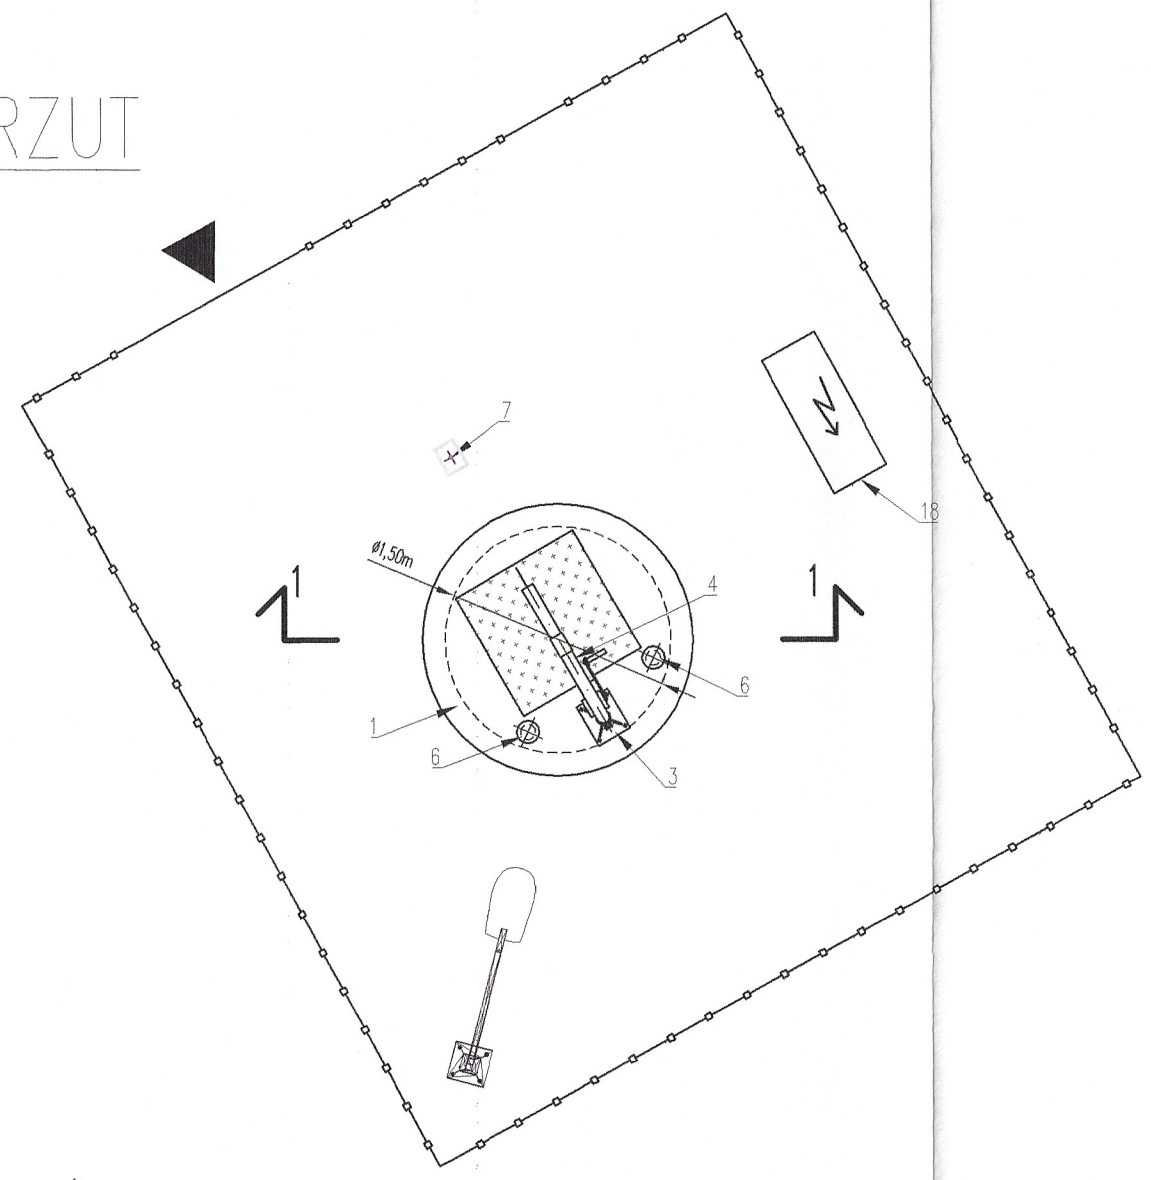

PRZEKRÓJ 2–2

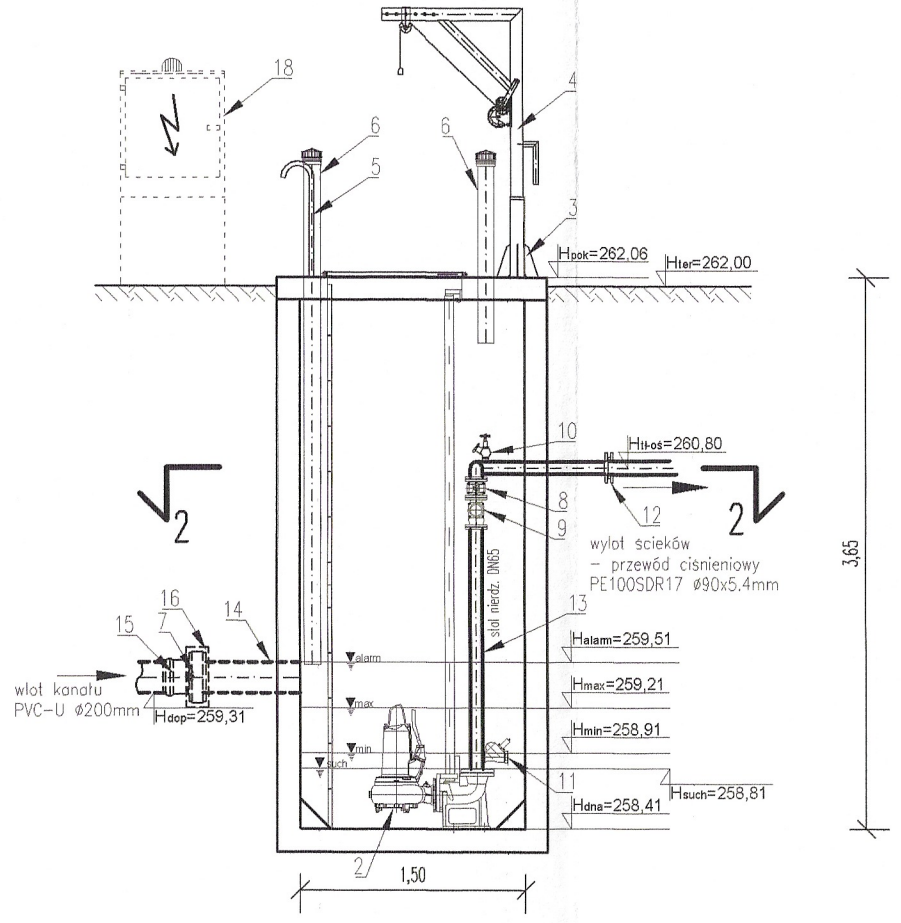

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ADN INSTALACJE
ul. Aleksandra Fredry 8/39
30-605 Kraków
tel. 537 776 627
www.adninstalacje.pl

INWESTOR
Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NAZWA INWESTYCJI
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna przysiółek Wądoły

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dz. ew. 412, 413/1, 414/1, 414/2, 415, 416, 421, 422/1, 422/2, 423/4, 429, 430, 431/2, 431/4, 433, 434/2, 434/3, 434/6, 434/7, 435, 436, 437/2, 439, 440/1, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 449, 450, 451/1, 452/2, 452/3, 453, 455/2, 455/7, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12, 456, 457, 470, 471/1, 471/2, 472, 474, 478, 480/1, 481, 482/1, 482/2, 483/1, 483/2, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492/1, 492/4 , 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516/2, 516/3, 516/4 obręb 0001 Chlebna, 166/2, 196 obręb 0008 Poręby, 562 obręb 0006 Piotrówka, jednostka ewidencyjna Jedlicze

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Damian Niziołek
upr. bud. w spec. sanitarnej
nr upr. MAP/0311/PWBS/16

PODPIS

SPRAWDZIŁA
mgr inż. Agnieszka Rudka
upr. bud. w spec. sanitarnej
nr upr. MAP/0472/POOS/11

PODPIS

FAZA
Projekt budowlany

Kategoria obiektu
XXVI

TYTUŁ RYSUNKU
Schemat pompowni ścieków PS1

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
14	1:50	LUTY 2019